

TOUCH
STAND

32インチ大型タッチモニタースタンド

ST-L32

32



- ★ 上質な空間を彩るシックなタッチスタンド
- ★ タッチモニタ専用スタンドなので
タッチしてもぐらつきません。
- ★ ST-Lシリーズはその他26インチから42インチまで対応可能
- ★ 御要望よりカラーチェンジも可能です。(オプション)

<http://www.ultec.co.jp>



Ultimate Technologies For The Information Processing

ULTEC CORPORATION

アルテック株式会社


東京都北区岸町2-6-2

Tel : 03-5948-4086, Fax : 03-5948-4087

E-mail : sales@ultec.co.jp

32"大型タッチモニター(UTA320IRGS) & スタンド(ST-L32)

筐体	外形寸法		500(W) × 1200(H) × 200(D)	
	本体構成		塗装板金製	
	標準塗装	本体	ブラック ナシ地塗装	
	PC収納箱		背面下部	
	セキュリティー		PC収納箱施錠付	
	放熱対策		PC収納箱側面に通気穴	
組込 品	タッチ パネル モニタ	液晶パネル	タッチモニタ型名	UTA320IRGS
		ディスプレイタイプ	TFT LCD Panel	
		最大解像度	1366 × 768 (SXGA)	
		スクリーンサイズ	32.0インチ	
		最大発色数	16.7 Million Colors	
		画素ピッチ	0.170 × 0.510 mm	
		最大輝度	500cd/m ² (Typical)	
		コントラスト比	550 : 1 (typical)	
		視野角 (L/R&U/D)	88°/88° (L/R) & 88°/88° (U/D) (Typical)	
		表示サイズ	697.6 × 392.2 mm	
	PC入力信号	映像	アナログ RGB (D-Sub 15pin)	
		対応周波数	Hori. 31.5 ~ 80KHz / Vert. 56 ~ 75Hz	
		ドットクロック	80MHz (Max.)	
		推奨	1366 × 768 @ 60Hz	
	消費電力	動作時 / セーブ時	< 140 watt (Max.) / < 10 watt (Max.)	
	プラグ & プレイ			DDC1 / DDC2B
	パワーセービング			VESA DPMS
	電源アダプター	入力	AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz	
		出力	24V DC	
	動作温度範囲		0 ~ 50°C	
	保存温度範囲		-20 ~ 60°C	
	動作湿度範囲		10%RH ~ 90%RH	
	外形寸法		785 × 475 × 88 mm	
	標準付属品		VGA cable, AC adapter, Power cord, Touch cable, Touch CD-ROM	
	タッチパネル	タッチパネル	赤外線方式	
		タッチ入力方法	指	
		タッチ耐久性	5,500万回	
タッチインターフェイス		RS232C		

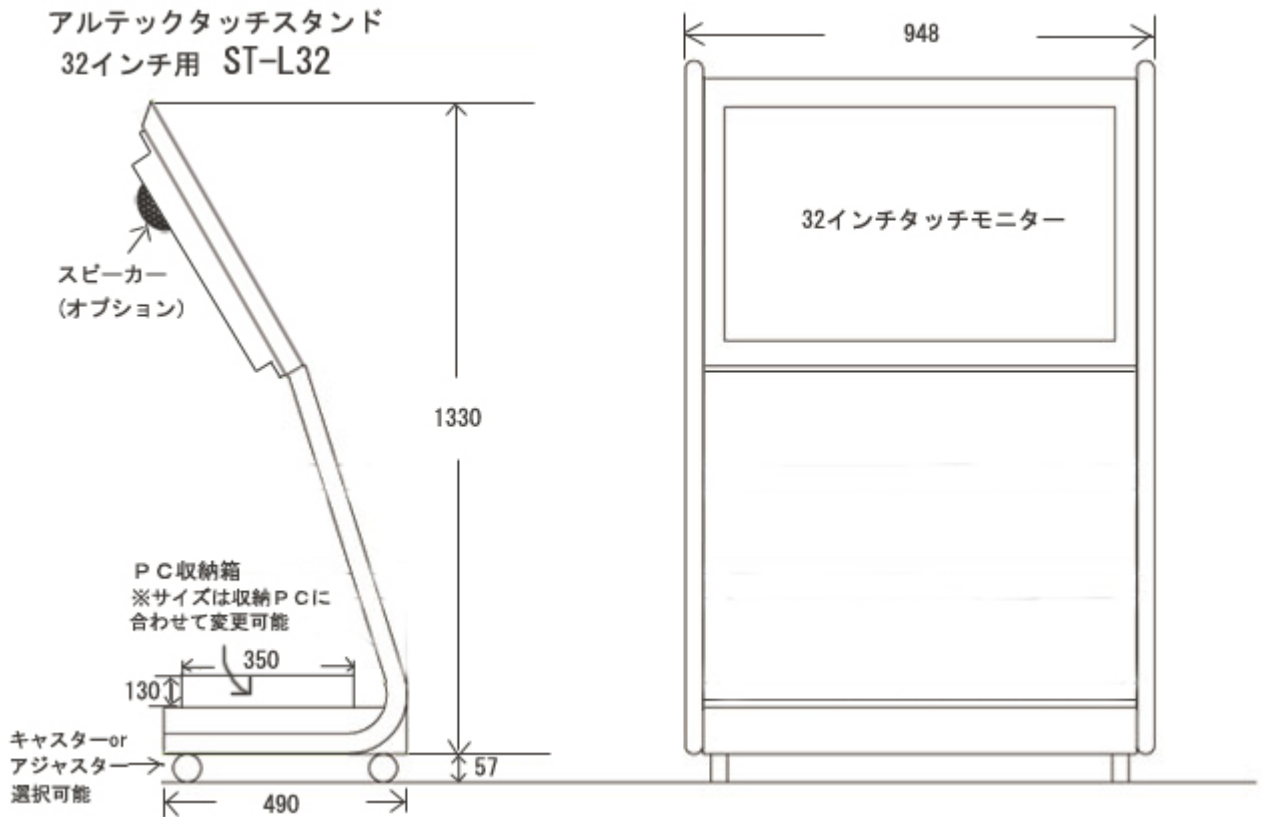

＜寸法やカスタマイズに関するご案内＞

- ・PC収納箱： ご利用予定のPCに合わせて、サイズをカスタマイズ致します。
- ・高性能ファンレス小型PC： 御要望の方は御案内致します。
- ・カラー： ブラック、ホワイトなどは基本カラー、その他御要望のカラーへ変更可能
- ・固定方法： アジャスターかキャスターなど選択可能
- ・スピーカー： アンプ付スピーカーはオプション
- ・その他御要望： 棚をつけたい、人感センサーをつけたいなどお気軽にお問合せ下さい。

※カタログのデザイン、スペックは若干変更になる場合があります。